

**FERRARI**

# TWEEWIELIGE TRACTOREN

**PowerSafe®**

**NU OOK MET  
HYDROSTAAT**



taal



DANKZIJ DE VEELZIJDIGHEID VAN DE TWEEWIELIGE FERRARI POWERSAFE® TRACTOREN ZIJN ONZE KLANTEN IN STAAT OM DE BODEM TE BEWERKEN, DE TUIN TE VERZORGEN, GROEN TE ONDERHOUDEN OF TE MAAIEN TUSSEN RIJEN IN WIJNGAARDEN EN BOOMGAARDEN. DE MACHINES ZIJN HET HELE JAAR DOOR INZETBAAR, OOK OP BRAAKLIGGEND TERREIN EN IN DE WINTER.

DE POWERSAFE® TRACTOREN VAN FERRARI ZIJN, DOOR HUN WENDBAARHEID EN BEDIENINGSGEMAK, GESCHIKT VOOR ALLERLEI WERKZAAMHEDEN EN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN DOOR DIVERSE GEBRUIKERS: VAN HOBBYBOEREN TOT PROFESSIONELE BOEREN EN VAN PARTICULIEREN TOT GROENVOORZIENERS. DE HYDRAULISCHE POWERSAFE® KOPPELING GARANDEERT MAXIMALE BETROUWBAARHEID, COMFORT EN TOTALE VEILIGHEID VOOR DE GEBRUIKER.

# 4 SEASONS SOLUTION



# UNIEK

**DIVERSE VOORDELEN MAKEN DE TWEEWIELIGE  
FERRARI POWERSAFE® TRACTOREN BIJZONDER**

M A D E I N I T A L Y

## SNELLE OMKEERINRICHTING

om de rijrichting te veranderen.

## DIFFERENTIEEL MET BLOKKERING

voor verbeterde tractie en wendbaarheid.

## OPTIMALE BESTURING

met in hoogte verstelbaar, zijdelings verstelbaar en 180° omkeerbaar stuur, gemonteerd op antivibratieblokken voor trillingsdemping.

## ONAFHANKELIJKE AFTAKAS

met onderhoudsvrije koppeling in oliebad.

## SNELKOPPELING

voor het snel omwisselen van werktuigen zonder gereedschap (optioneel).

## PARKEERREM

standaard op alle modellen.

## MOTORKAP

om de machine er nog mooier uit te laten zien (optioneel).

## TRANSMISSIE


met tandwielen in oliebad, voor een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.

## PROFESSIELE MOTOREN

met veel koppelreserve garanderen dat de machine ook de moeilijkste omstandigheden langdurig aan kan.

## POWERSAFE® HYDRAULISCHE KOPPELING

bestaande uit meerdere schijven in oliebad.

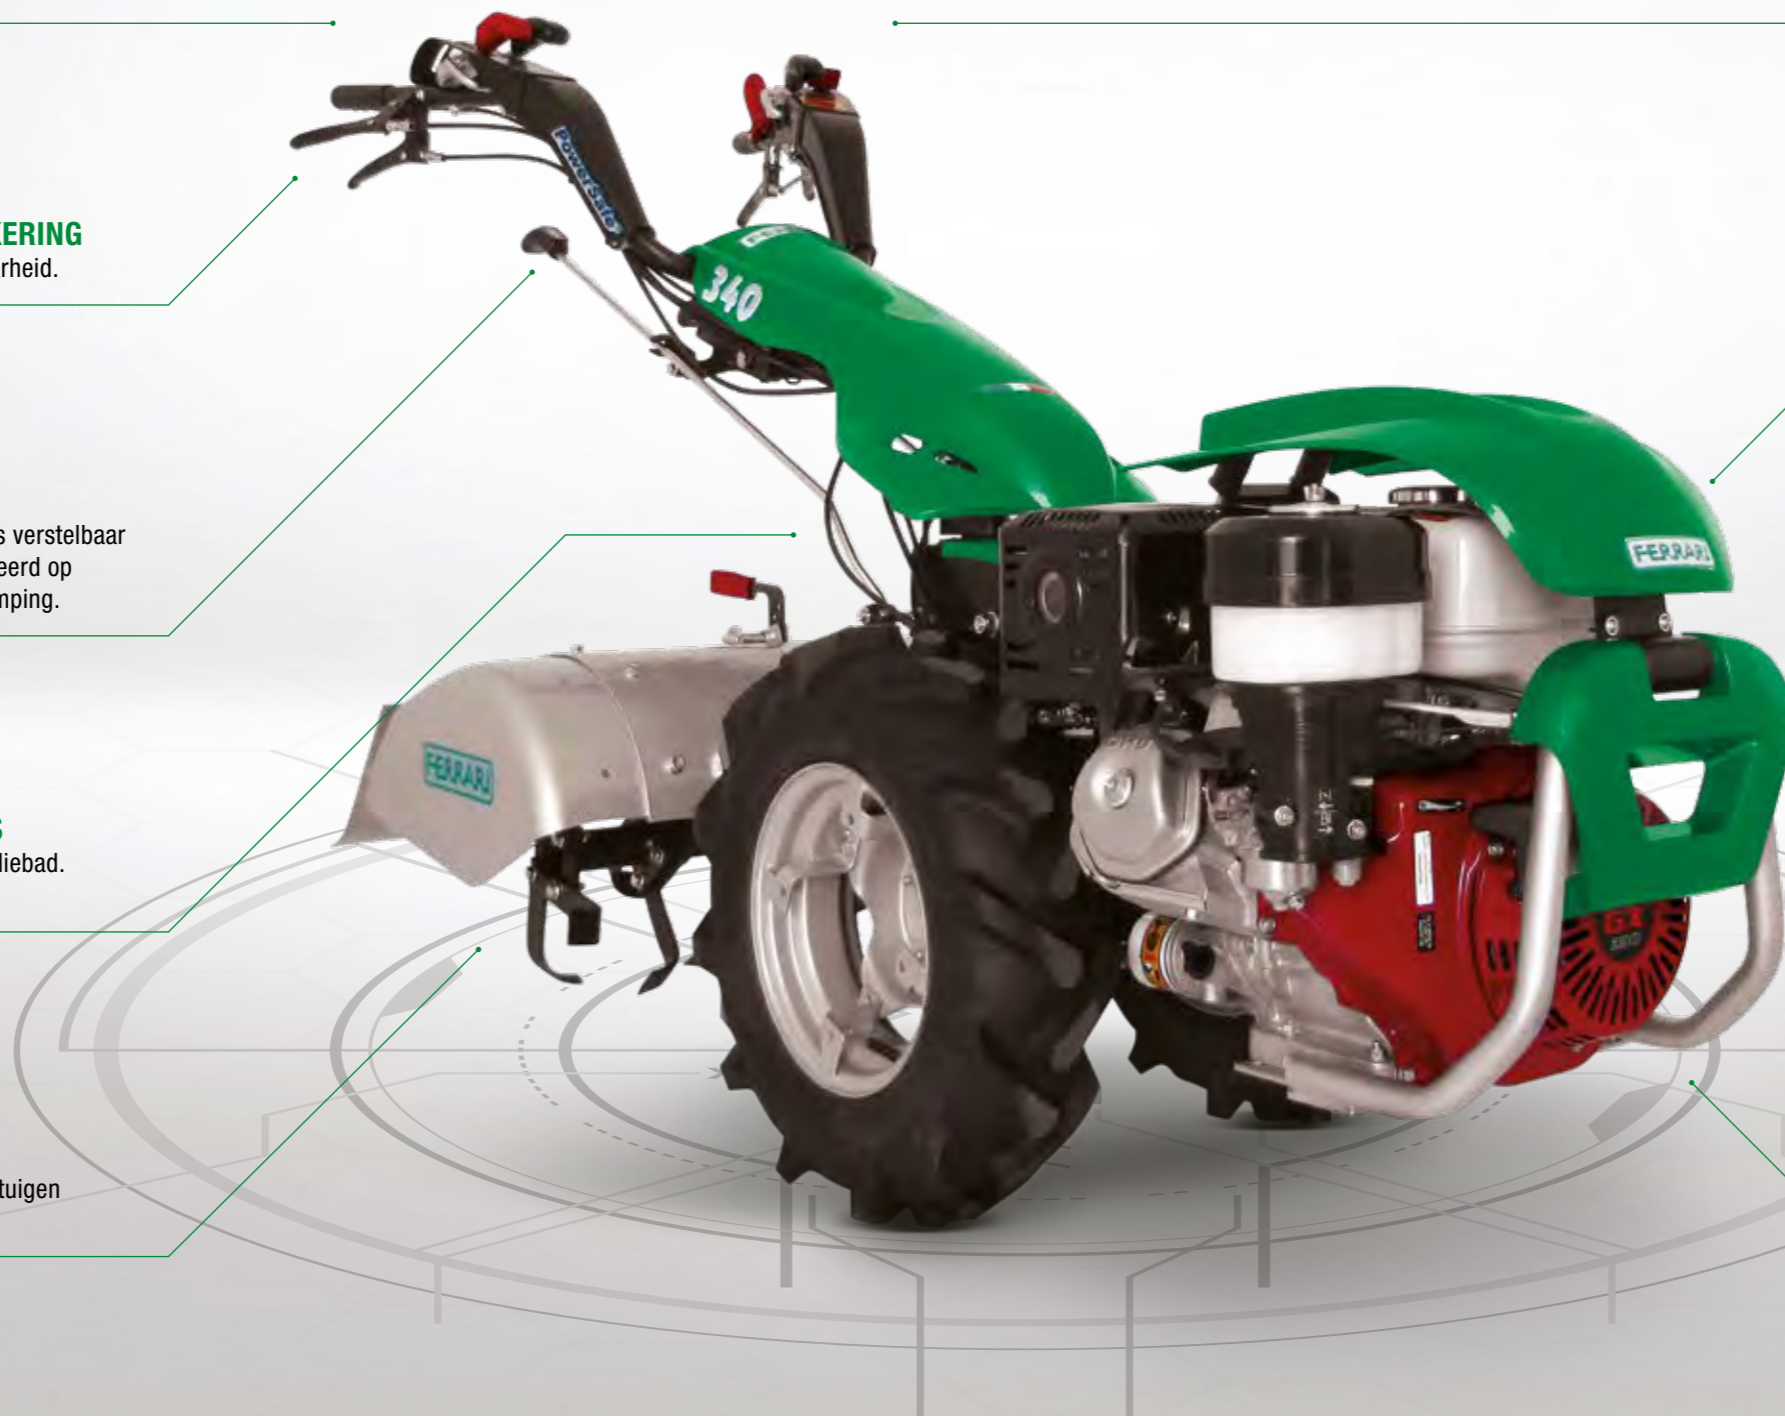

## PowerSafe®

DE GEPATENTEERDE POWERSAFE® MEERSCHIJKOPPELING IN OLIEBAD, DIE RECHTSTREEKS AAN DE MOTOR VERBONDEN IS, GARANDEERT DIVERSE VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER. DAARNAAST ZORGT HET ERVOOR DAT DE FERRARI TWEEWIELTRACTOREN VOLDOEN AAN DE VEILIGHEIDSNORM EN709/A4.



# BETROUWBAAR



### VEILIGHEID

De machine en het werktuig komen meteen tot stilstand als het stuur wordt losgelaten, echter blijft de motor wel draaien.

De desmodromische klepbediening voorkomt dat de machine per ongeluk weer wordt ingeschakeld.



### BETROUWBAARHEID

Onderhoudsvrije hydraulische koppeling.

Vrijwel onbeperkte levensduur, zelfs bij belasting door werktuigen met heen-en-weergaande bewegingen of hoge vertraging.



### PRESTATIES

Geen oververhitting bij langdurig gebruik.

Geen prestatievermindering bij een hoge omgevings-temperatuur.



### COMFORT

Eenvoudig te bedienen en goed doserende koppelingshendel, evenals minimale kracht die nodig is om de veiligheidshendel ingedrukt te houden.

Geen voorbereiding nodig voor het starten van de motor.



### GARANTIE

Verlengde garantie tot 5 jaar op de gehele PowerSafe® koppelingsunit.

# ASSORTIMENT

DE MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR MET BENZINE- OF DIESELMOTOR EN HANDMATIGE OF ELEKTRISCHE STARTER, IN TOTAAL ZIJN ER 22 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN. ALLE MODELLEN ZIJN ONTWORPEN EN GEBOUWD OM TE VOLDOEN AAN DE SPECIFIEKE EISEN VAN ONZE KLANTEN. ALLE FERRARI TWEEWIELIGE POWERSAFE® TRACTOREN ZIJN UITGERUST MET EEN OMKEERBARE STUURKOLOM ZODAT AANBOUWWERKTUIGEN ZOWEL AAN DE VOORKANT ALS AAN DE ACHTERKANT TE GEBRUIKEN ZIJN.



**328**  
PowerSafe®



**338**  
PowerSafe®



**370<sup>HY</sup>**  
PowerSafe®



**340**  
PowerSafe®



**360**  
PowerSafe®

# 328

PowerSafe®



**VERSNELLINGEN** 3 vooruit + 3 achteruit

**SNELLE OMKEERINRICHTING** om de rijrichting te veranderen

**POWERSAFE® KOPPELING** bestaande uit meerdere schijven in oliebad

**AFTAKAS** 990 t/min onafhankelijk van versnellingen en met inschakeling in oliebad

**PARKEERREM**

**STUUR** op antivibratieblokken, in hoogte en zijdelings verstelbaar en omkeerbaar

**VEILIGHEIDSVORZIENINGEN** die voldoen aan alle geldende richtlijnen

**FERRARI WERKTUIGEN:** frees, aanaarder, ploeg, maaibalk, cirkelmaaier, sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger, etc.

**SNELHEDEN IN KM/U MET 4.0-10 WIELEN**



Motor	Brandstof	Starter	kW/pk
HONDA GP160	Benzine	Handgestart	3,6 / 4,8
HONDA GX200	Benzine	Handgestart	4,1 / 5,5
HONDA GX270	Benzine	Handgestart	6,3 / 8,4
KOHLER KD350	Diesel	Handgestart	5,5 / 7,5



# 338

PowerSafe®

**VERSNELLINGEN** 3 vooruit + 3 achteruit

**SNELLE OMKEERINRICHTING** om de rijrichting te veranderen

**DIFFERENTIEEL** met blokkering

**POWERSAFE® KOPPELING** bestaande uit meerdere schijven in oliebad

**AFTAKAS** 990 t/min onafhankelijk van versnellingen en met inschakeling in oliebad

**PARKEERREM**

**STUUR** op antivibratieblokken, in hoogte en zijdelings verstelbaar en omkeerbaar

**VEILIGHEIDSVORZIENINGEN** die voldoen aan alle geldende richtlijnen

**FERRARI WERKTUIGEN:** frees, aanaarder, ploeg, roterende ploeg, maaibalk, klepelmaaier, cirkelmaaier, ruwterreincirkelmaaier, sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger, etc.

**SNELHEDEN IN KM/U MET 5.0-10 WIELEN**



Motor	Brandstof	Starter	kW/pk
HONDA GX270	Benzine	Handgestart of elektrisch	6,3 / 8,4
HONDA GX340	Benzine	Handgestart	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Handgestart of elektrisch	5,5 / 7,5

# 340

## PowerSafe®



**VERSNELLINGEN** 3 vooruit + 3 achteruit

**SNELLE OMKEERINRICHTING** om de rijrichting te veranderen

**DIFFERENTIEEL** met blokkering

**POWERSAFE® KOPPELING** bestaande uit meerdere schijven in oliebad

**AFTAKAS** 990 t/min onafhankelijk van versnellingen en met inschakeling in oliebad

**ONAFHANKELIJKE REMMEN** op beide wielen

**PARKEERREM**

**STUUR** op antivibratieblokken, in hoogte en zijdelings verstelbaar en omkeerbaar

**VEILIGHEIDSVORZIENINGEN** die voldoen aan alle geldende richtlijnen

**FERRARI WERKTUIGEN:** frees, aanaarder, ploeg, roterende ploeg, maaibalk, klepelmaaier, cirkelmaaier, ruwterreincirkelmaaier, sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger, etc.

**SNELHEDEN IN KM/U MET 5.0-10 WIELEN**



Motor	Brandstof	Starter	kW/pk
HONDA GX390	Benzine	Handgestart of elektrisch	8,7 / 11,7
YANMAR LN100	Diesel	Handgestart of elektrisch	7,5 / 10

# 360

## PowerSafe®



**VERSNELLINGEN** 3 vooruit + 3 achteruit

**SNELLE OMKEERINRICHTING** om de rijrichting te veranderen

**DIFFERENTIEEL** met blokkering

**POWERSAFE® KOPPELING** bestaande uit meerdere schijven in oliebad

**AFTAKAS** 990 t/min onafhankelijk van versnellingen en met inschakeling in oliebad

**EINDVERTRAGING** bij de wielen

**ONAFHANKELIJKE REMMEN** op beide wielen

**PARKEERREM**

**STUUR** op antivibratieblokken, in hoogte en zijdelings verstelbaar en omkeerbaar

**SNELKOPPELING** voor aanbouwwerktuigen

**VEILIGHEIDSVORZIENINGEN** die voldoen aan alle geldende richtlijnen

**FERRARI WERKTUIGEN:** frees, aanaarder, ploeg, roterende ploeg, maaibalk, klepelmaaier, ruwterreincirkelmaaier, sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger, etc.

**SNELHEDEN IN KM/U MET 6.5/80-12 WIELEN**



Motor	Brandstof	Starter	kW/pk
HONDA GX390	Benzine	Handgestart	8,7 / 11,7
KOHLER KD440	Diesel	Handgestart of elektrisch	8 / 10,9
LOMBARDINI 3LD510	Diesel	Handgestart of elektrisch	9 / 12,2

# 370<sup>HY</sup>

## PowerSafe®

**HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE** bestaande uit 2 groepen (langzaam/snel) zowel voor vooruit als achteruit

**DIFFERENTIEEL** met blokkering

**POWERSAFE® KOPPELING** bestaande uit meerdere schijven in oliebad

**AFTAKAS** 990 t/min onafhankelijk van versnellingen en met inschakeling in oliebad. Onafhankelijk doordraaiende aftakas bij vooruit en achteruit schakelen (wanneer de stuurboom in de maairichting staat)

**ONAFHANKELIJKE REMMEN** op beide wielen met gietijzeren remtrommels

**PARKEERREM**

**STUUR** op antivibratieblokken, in hoogte en zijdelings verstelbaar en omkeerbaar

**VEILIGHEIDSVORZIENINGEN** die voldoen aan alle geldende richtlijnen

**FERRARI WERKTUIGEN:** frees, aanaarder, ploeg, roterende ploeg, maaibalk, klepelmaaier, cirkelmaaier, ruwterreincirkelmaaier, sneeuwschuif, sneeuwblazer, veger, etc.



Motor	Brandstof	Starter	kW/pk
HONDA GX390	Benzine	Handgestart of elektrisch	8,7 / 11,7
YANMAR LN100	Diesel	Handgestart of elektrisch	7,5 / 10


TWEEWIELIGE TRACTOR MET HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE WAARMEE CONTINU GEVARIÉERD KAN WORDEN TUSSEN TWEE SNELHEIDSGROEPEN.

MET SLECHTS ÉÉN HENDEL OP HET STUUR KAN DE BESTUURDER STEEDS DE SNELHEID EN RICHTING VAN DE MACHINE AANPASSEN. DIT BETEKENT DAT ER ONTELBARE VERSNELLINGEN ZIJN VOOR ALLE GEWENSTE TOEPASSINGEN.

DE RIJHENDEL ZORGT VOOR COMFORTABEL GEBRUIK WANNEER ER REGELMATIG VAN RIJRICHTING VERANDERD WORDT, ZOALS BIJ GAZONONDERHOUD, SNEEUWRUIJEN EN TOEPASSINGEN IN STEDELIJK GEBIED.

DE COMPACTE HYDROSTATISCHE AANDRIJFUNIT IS GEPOSITIONEERD TEGEN DE VERSNELLINGSBAK EN IS GEMAAKT VAN EEN LICHT LEGERING ZODAT DE MACHINE GEMAKKELIJK TE MANOEUVREREN IS. GEKENMERKT DOOR EEN HOGEDRUK, HYDRAULISCH CIRCUIT DAT LOS STAAT VAN DE POWERSAFE® KOPPELING EN DE MACHINE BESCHIKT OVER EEN AXIALE-CENTRIFUGAALVENTILATOR OM DE HYDROSTATISCHE EENHEID TE KOELLEN.

### SNELHEDEN IN KM/U MET 5.0-10 WIELEN

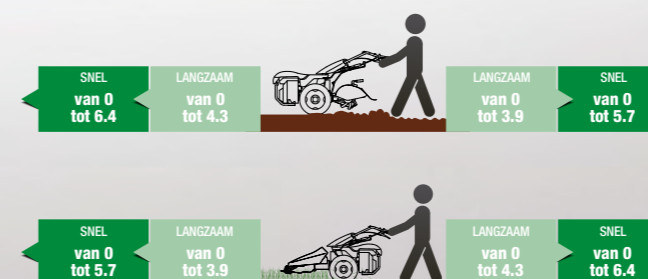



## FREES



### GEBRUIK

Voor het voorbereiden van de bodem voor het inzaaien, onderwerken van plantenresten, onkruidverwijdering of het wieden tussen rijen in de tuinbouw of bloementeelt.

### BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 46 - 52 - 66 - 80 - 85 cm.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Minimum vermogen\*: 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 cm) - 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm)
- Transmissie met tandwielen in oliebad
- Verstelbare werkdiepte (niet verkrijgbaar voor het 46 cm model)
- Verstelbare freesbreedte door het wisselen van de messen en de kap (niet verkrijgbaar voor het 46 cm model)
- Veiligheidsbescherming voor de veiligheid van de gebruiker
- Optioneel: transportwiel, aanaarder (achter de frees)

## AANAARDER



### GEBRUIK

Voor het maken van voren in de reeds bewerkte grond, het maken van kleine afwateringsgeulen of verstevigen van gewassenrijen.


### BESCHIKBARE VERSIES

Verstelbare aanaarder - Verstelbare aanaarder achter de frees.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Vorenbreedte instelbaar door het openen van de rasterplaten
- Maximale vorenbreedte: 385 mm (verstelbare aanaarder) - 590 mm (verstelbare aanaarder achter de frees)
- Verstelbare snijhoek (alleen voor de verstelbare aanaarder)
- Verstelbare snijdiepte (alleen voor de verstelbare aanaarder)

## PLOEG

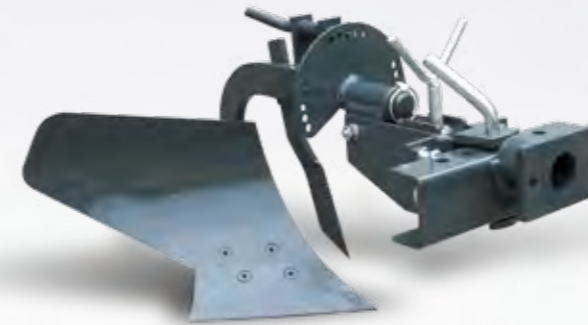

### GEBRUIK

Voor het omkeren van aarde voor een daaropvolgende bewerking of direct inzaaien. Bij het keren van de grond wordt het onkruid en de vorige gewassen ondergewerkt, waardoor hun ontbinding versneld wordt.

### BESCHIKBARE VERSIES

Vaste ploeg - 180° wentelploeg.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Werkbreedte: 20 cm
- Verstelbare werkdiepte van de ploegschaar
- Verstelbare werkhoogte van het countermes
- Verstelbare werkhoek

## GROUNDBLASTER ROTERENDE PLOEG



### GEBRUIK

Voor het voorbereiden van de bodem voor het inzaaien (ploegen en frezen in één beweging), onkruid verwijderen, grondbewerking op kleine oppervlakken of het maken van voren door meermaals hetzelfde spoor te volgen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Werkbreedte: 25 cm
- Minimum vermogen\*: 6,3 kW
- Transmissie met tandwielen in oliebad
- Ronde beschermkap voor de veiligheid van de gebruiker
- Verstelbare werkdiepte via het steunwiel
- Zijpaneel meegeleverd om werk uit te voeren zonder groef of om te voorkomen dat er aarde in de nabije gewassen belandt
- Optioneel: contragewicht van 5 kg

\*gegevens zijn bij benadering en verwijzen naar standaard arbeidsomstandigheden

## VEGER



### GEBRUIK

Voor het verwijderen van sneeuw en het schoonmaken van opritten, stoepen, parkeerplaatsen, schuren, etc.

### BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 80 - 100 cm.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Minimum vermogen\*: 6,3 kW
- Transmissie met tandwielen in oliebad en gietijzeren behuizing
- Borstel: nylon of nylon in combinatie met staal (alleen beschikbaar in 100 cm)
- Zijdelings verstelbaar, rechtstreeks instelbaar vanaf de bestuurdersplaats
- Verstelbare reinigingshoogte

## MAAIBALK



### GEBRUIK

Voor het maaien van gras, zonder opvang.

### BESCHIKBARE VERSIES

Laser® maaibalk - Maaibalk met middenvingers - Duplex maaibalk - Dual Laser® Elasto maaibalk.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Maaibreedte van 80 tot 210 cm
- Met sleepvoeten voor het instellen van de maaihoogte
- Schroeven met volledig schroefdraad in maaibalk uit gehard staal
- Mesaansluiting met versterkte verbinding uit gehard staal
- Zelfinstellende meshouder (alleen bij Duplex and Dual Laser® Elasto)
- Optioneel: contragewicht van 12 kg

## CIRKELMAAIER



### GEBRUIK

Voor het maaien van gazons in tuinen, parken, sportvelden, etc. Met collectie of zijwaarts uitwerpen.

### BESCHIKBARE VERSIES

56 cm met één mes - 100 cm met twee messen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Maaibreedte: 56 cm (één mes) - 100 cm (twee messen)
- Minimum vermogen\*: 3,6 kW (56 cm) - 7,5 kW (100 cm)
- Transmissie met tandwielen in oliebad
- Anti-slip-wiel (alleen voor 100 cm model) en automatische messenrem volgens EN 12733 standaard
- Zwenkbare messen (alleen voor 100 cm model)
- Verstelbare voorwielen in de hoogte (alleen voor 100 cm model)
- Verstelbare maaihoogte (alleen voor 100 cm model)
- Capaciteit grasopvang: 60 L (56 cm model) - 160 L (100 cm model)

## RUWTERREIN-CIRKELMAAIER



### GEBRUIK

Voor het maaien en versnipperen van gras en struiken op ruw terrein, braakliggend terrein of groene gebieden. Het scherpe mes snijdt en hakt het gras/kreupelhout en verspreidt het gelijkmatig op de grond.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Ruwterreinmaaier met één mes
- Maaibreedte: 80 cm
- Minimum vermogen\*: 7 kW
- Automatische mesrem volgens EN 12733 standaard en anti-slip-wiel
- Transmissie met tandwielen in oliebad
- Zwenkende as
- Voorzien van twee zwenkwielen die opklapbaar zijn
- Verstelbare maaihoogte

\*gegevens zijn bij benadering en verwijzen naar standaard arbeidsomstandigheden

Kijk op [www.ferrariagri.it](http://www.ferrariagri.it) voor meer informatie, afmetingen en gewichten

## BLADERUNNER KLEPELMAAIER



### GEBRUIK

Voor het zware onderhoud van onontgonnen land, bosondergroei en landelijke parken, voor het versnijden van snoeisel of voor het bestrijden van onkruid tussen gewassenrijen. De messen verpulveren braamstruiken, kreupelhout, wijnstokken, etc. en verdelen het gelijkmatig over de gehele werkbreedte.

### BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Klepelmaaier met mobiele "Y" messen
- Minimum vermogen\*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)
- Automatische mesrem volgens EN 12733 standaard en anti-slip-wiel
- Hoofdtransmissie met tandwielen in oliebad, laterale transmissie met riemen
- Opening aan de voorzijde: mobiel met canvas en bescherm balk
- Draaibare voorwielen: kunnen worden vergrendeld voor het gebruik op hellingen (alleen voor de 90 en 110 cm modellen)
- Verstelbare maaihogte
- Optioneel: achterste anti-scalp-rol, kit met gazonmessen, contragewicht van 14 kg

## ROLLERBLADE KLEPELMAAIER



### GEBRUIK

Voor het zware onderhoud van onontgonnen land, bosondergroei en landelijke parken, voor het versnijden van snoeisel of voor het bestrijden van onkruid tussen gewassenrijen. De messen verpulveren braamstruiken, kreupelhout, wijnstokken, etc. en verdelen het gelijkmatig over de gehele werkbreedte.

### BESCHIKBARE VERSIES

Maaibreedte: 75 - 90 cm.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Klepelmaaier met mobiele "Y"-messen
- Minimum vermogen\*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)
- Automatische mesrem volgens EN 12733 standaard en anti-slip-wiel
- Hoofdtransmissie met tandwielen in oliebad, laterale transmissie met riemen
- Opening aan de voorzijde: beschermd door mobiele stalen kleppen
- Standaard achterste anti-scalp-rol
- Verstelbare maaihogte
- Optioneel: kit met grasmesen

## SNEEUWSCHUIF



### GEBRUIK

Voor het verwijderen van sneeuw van elk oppervlak, of het verplaatsen van zand of grind.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Werkbreedte: 100 cm
- Gemaakt van staal
- Gebogen vorm om het weggeleiden van de sneeuw te vergemakkelijken zonder dat het aan het blad blijft kleven
- Zijdelings verstelbaar, rechtstreeks instelbaar vanaf de bestuurdersplaats
- Verstelbare hoogte boven de grond
- Optioneel: contragewicht van 9 kg

## SNEEUWBLAZER



### GEBRUIK

Voor het ruimen en uitwerpen (tot over een afstand van 10 meter) van sneeuw van opritten, stoepen en parkeerplaatsen, ongeacht of de sneeuw droog, nat of bevroren is.

### BESCHIKBARE VERSIES

Werkbreedte: 60 - 70 cm.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Minimum vermogen\*: 6,3 kW
- Transmissie met tandwielen in oliebad en gietijzeren behuizing
- Uitworpkanaal gemaakt van roestvrijstaal en 180° draaibaar vanaf de bestuurdersplaats
- Verstelbare voetzolen om de bodemvrijheid in te stellen
- Veiligheidspennen om schade aan de mond te voorkomen in geval van een bosting
- Optioneel: contragewicht

\*gegevens zijn bij benadering en verwijzen naar standaard arbeidsomstandigheden

## WIELEN



### GEBRUIK

De pneumatische of metalen wielen hebben verschillende profielen afhankelijk van de toepassing in bijvoorbeeld de landbouw, bij groenonderhoud of bij het hooien.

### BESCHIKBARE MODELLEN

Met profiel: Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Gazon - IJzeren wielen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- IJzeren wielen: geschikt voor gebruik op zeer moeilijk terrein. De op de omtrek gepositioneerde dwarsliggers gaan dieper in de grond waardoor de wielen niet wegglijden.
- Terra Tyre: geschikt voor groenonderhoud en hooien. Het bredere profiel maakt het mogelijk de belasting en de tractie te verdelen over een veel breder contactoppervlak met de grond.
- Lug Tyre: geschikt voor in de landbouw, omdat het nokprofiel altijd zorgt voor een goede grip op de grond, maar met minder grondverdichting.
- Gazon: geschikt voor groenonderhoud. Het lage verdichtingsprofiel beschermt de grasmat.
- Tractor: geschikt voor in de landbouw, omdat het nokprofiel altijd zorgt voor een goede grip op zowel hard als zacht terrein.

## POWERLUBE SMEEROLIE



PowerLube

### GEBRUIK

De originele PowerLube smeeroïën zijn de enige die garanderen dat zowel de hydraulische als mechanische onderdelen van de Ferrari tractoren goed en efficiënt blijven functioneren.

### BESCHIKBARE OLIËN

Hydromechanische transmissieolie - Hydrostratische transmissie- en motorolie

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Hoogwaardige en synthetische grondstoffen
- Speciaal ontwikkeld voor tweewielige Ferrari tractoren.



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Motor	Brandstof	Starter	kW / pk	Transmissie	Versnellingen vooruit/achteruit	Snelle omkeer-inrichting	Koppeling	Remmen	Differentieel	Aftakas	Stuur	Wielen	Veiligheidsvoorzieningen
<b>328</b> PowerSafe®	HONDA GP160	Benzine	Handgestart	3,6 / 4,8	Met tandwielen en wormschroeven in oliebad	3 + 3	Ja	PowerSafe® hydraulisch met handbediening	Parkeerrem	Nee	Onafhankelijk van transmissie. 990 t/min (met motor op 3600 t/min) met inschakeling in oliebad	Gemonteerd op antivibratieblokken. 180° omkeerbare stuurkolom en in hoogte en zijdelings verstelbare stuurboom	4.00-8 4.0-10 6.5/80-12 Ijzere wielen Ø 43 cm	Volgens CE-richtlijn EN 709/A4
	HONDA GX200	Benzine	Handgestart	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270	Benzine	Handgestart	6,3 / 8,4										
	KOHLER KD350	Diesel	Handgestart	5,5 / 7,5										
<b>338</b> PowerSafe®	HONDA GX270	Benzine	Handgestart of elektrisch	6,3 / 8,4	Met tandwielen en wormschroeven in oliebad	3 + 3	Ja	PowerSafe® hydraulisch met handbediening	Parkeerrem op beide wielen	Met blokkering	Onafhankelijk van transmissie. 990 t/min (met motor op 3600 t/min) met inschakeling in oliebad	Gemonteerd op antivibratieblokken. 180° omkeerbare stuurkolom en in hoogte en zijdelings verstelbare stuurboom	5.0-10 6.5/80-12 Ijzere wielen Ø 43 cm	Volgens CE-richtlijn EN 709/A4
	HONDA GX340	Benzine	Handgestart	8 / 10,7										
	KOHLER KD350	Diesel	Handgestart of elektrisch	5,5 / 7,5										
<b>340</b> PowerSafe®	HONDA GX390	Benzine	Handgestart of elektrisch	8,7 / 11,7	Met tandwielen en wormschroeven in oliebad	3 + 3	Ja	PowerSafe® hydraulisch met handbediening	Onafhankelijke remmen op beide wielen en parkeerrem	Met blokkering	Onafhankelijk van transmissie. 990 t/min (met motor op 3600 t/min) met inschakeling in oliebad	Gemonteerd op antivibratieblokken. 180° omkeerbare stuurkolom en in hoogte en zijdelings verstelbare stuurboom	5.0-10 6.5/80-12 Ijzere wielen Ø 49 cm	Volgens CE-richtlijn EN 709/A4
	YANMAR LN100	Diesel	Handgestart of elektrisch	7,5 / 10										
<b>360</b> PowerSafe®	HONDA GX390	Benzine	Handgestart	8,7 / 11,7	Met tandwielen en wormschroeven in oliebad	3 + 3	Ja	PowerSafe® hydraulisch met handbediening	Onafhankelijke remmen op beide wielen en parkeerrem	Met blokkering	Onafhankelijk van transmissie. 990 t/min (met motor op 3600 t/min) of 825 t/min (bij dieselmotor) met inschakeling in oliebad	Gemonteerd op antivibratieblokken. 180° omkeerbare stuurkolom en in hoogte en zijdelings verstelbare stuurboom	6.5/80-12 Ijzere wielen Ø 58 cm	Volgens CE-richtlijn EN 709/A4
	KOHLER KD440	Diesel	Handgestart of elektrisch	8 / 10,9										
	LOMBARDINI 3LD510	Diesel	Handgestart of elektrisch	9 / 12,2										
<b>370<sup>HY</sup></b> PowerSafe®	HONDA GX390	Benzine	Handgestart of elektrisch	8,7 / 11,7	Met tandwielen en wormschroeven in oliebad	2 snelheidsgroepen (langzaam/snel), zowel vooruit als achteruit	d.m.v. hydrostatisch systeem	PowerSafe® hydraulisch met handbediening	Onafhankelijke remmen op beide wielen en parkeerrem	Met blokkering	Onafhankelijk van transmissie. 990 t/min (met motor op 3600 t/min) met inschakeling in oliebad. Onafhankelijk doordraaiende aftakas bij vooruit en achteruit schakelen (wanneer de stuurboom in de maairichting staat)	Gemonteerd op antivibratieblokken. 180° omkeerbare stuurkolom en in hoogte en zijdelings verstelbare stuurboom	5.0-10 6.5/80-12 Ijzere wielen Ø 49 cm	Volgens CE-richtlijn EN 709/A4
	YANMAR LN100	Diesel	Handgestart of elektrisch	7,5 / 10										

## DE SERVICE

**ONDERDELEN**

Een compleet aanbod van originele slijtdelen,  
met kwaliteitsgarantie van de fabrikant.

**KLANTENSERVICE**

Een team van goed opgeleide specialisten staat tot uw beschikking  
voor een snelle en vakkundige service.

**GARANTIE**

Extra zekerheid voor een hogere klanttevredenheid:  
Twee jaar garantie zit bij de prijs inbegrepen.

**SMEEROLIE**

We raden aan om de originele  
PowerLube smeeroliën te gebruiken.

**FINANCIERING**

Financieringsmogelijkheden om aan de  
kredietvoorwaarden te voldoen.

## Importeur Nederland



Lozeman Import  
Bemmelseweg 64  
6662 PC Elst

+31(0)481 37 14 23  
info@lozeman.nl  
www.lozeman-import.com

